

S25

SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG


Das Gerät ist konzipiert für Gabelstapler, die vielseitig eingesetzt werden. Durch die Schnellwechsellvorrichtung erfolgt der Umbau der einzelnen Anbaugeräte schnell und werkzeuglos. Mit Aufnahme-
haken wird das Zusatzgerät in der Schnellwechsellvorrichtung aufgenommen und über einen Quer-
bolzen manuell oder hydraulisch verriegelt. Die Hydraulikkupplungen zwischen Stapler und aufge-
nommenem Gerät müssen bei dieser Ausführung manuell verbunden werden.

Alternativ steht eine Variante zur Verfügung, bei der die hydraulische Verriegelung des aufgenommenen
Gerätes und der Hydraulikkupplungen vollautomatisch erfolgt, so dass der Fahrer den kompletten
Gerätewechsel ohne abzusteigen durchführen kann.

Durch den Einbau eines Seitenschubes in die Schnellwechsellvorrichtung steht dieser jedem
einzuhängenden Gerät zur Verfügung.



Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten

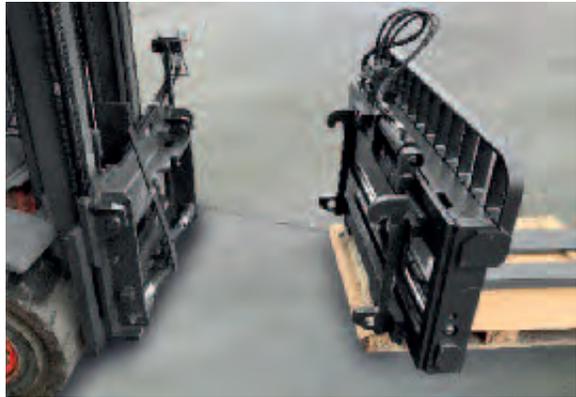

S 25 SCHWV-M



S 25 SCHWV-S-M



S 25 SCHWV-H



S 25 SCHWV-S-H

Optionen

Mehrfach-Schnellkupplung



- Einfaches Handling
- Umweltfreundlich

Abstellvorrichtung



- Sichere Geräteablage
- Schneller Gerätewechsel


Integrierte Ausführung




- Höhere Resttragfähigkeit
- Verbesserte Sicht


OIL-QUICK®-Verriegelungssystem (OQ)

Beim hydraulischen Verriegeln werden hier über das Oil-Quick®-System die Hydraulikkreise vollautomatisch verbunden. Sind bei herkömmlichen Schnellwechsellvorrichtungen die Hydraulikleitungen stets manuell zu verbinden, so entfällt dieser Vorgang mit dem Oil-Quick®-Verriegelungssystem komplett. Mit dieser Technik können zwei separate Zusatzhydraulikkreise den aufzunehmenden Anbaugeräten zur Verfügung gestellt werden. Optional besteht die Möglichkeit, zusätzlich eine Elektroleitung und eine Leckölleitung zu verbinden.

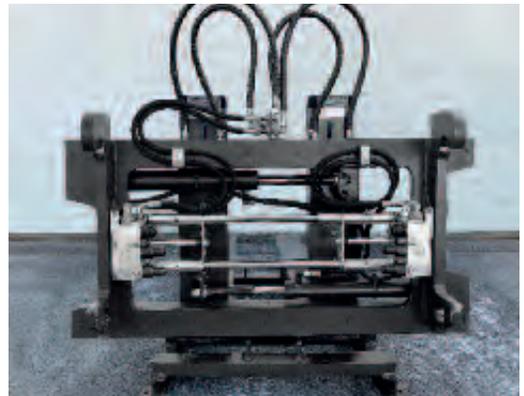


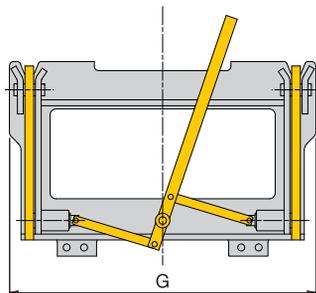

Manuelle Verriegelung

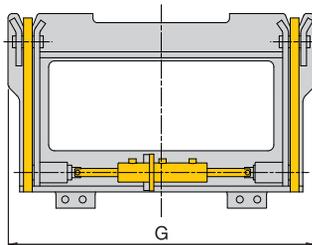

Hydraulische Verriegelung

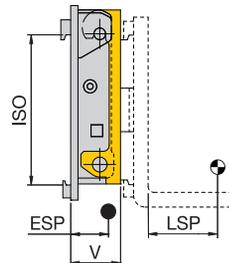


M – manuelle mechanische Verriegelung
H – hydraulische Verriegelung, 1 Hydraulikfunktion

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	G	V	ESP	Eigengewicht	Preis
	kg			mm	mm			
S 25 - SCHWV 25-M	2500	500	2	955	150	35	85	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 25-H	2500	500	2	955	150	35	90	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 40-M	4000	500	3	1055	165	40	130	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 40-H	4000	500	3	1055	165	40	135	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 48-M	5000	600	3	1055	170	40	145	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 48-H	5000	600	3	1055	170	40	150	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 60-M	6000	600	4	1170	205	60	250	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 60-H	6000	600	4	1170	205	60	255	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 80-M	8000	600	4	1170	215	60	270	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 80-H	8000	600	4	1170	215	60	275	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 80/900-M	8000	900	4	1170	215	60	290	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 80/900-H	8000	900	4	1170	215	60	295	auf Anfrage

- Bei Durchführung von Gabelarbeiten ist zusätzlich ein Gabelträger erforderlich, an dem die Staplerzinken anhängbar sind.
- Mehrpreis für Gabelträger inkl. Aufhängungshaken siehe Seite 182
- Mehrpreis für Aufhängungshaken der anzubringenden stabau-Anbaugeräte (abhängig von Gerätetyp) siehe Seite 182
- Mehrpreis für Mehrfach-Schnellkupplung bitte anfragen.
- Abstellvorrichtung für Anbaugeräte bitte anfragen.

Schnellwechsellvorrichtung mit separatem Seitenschub

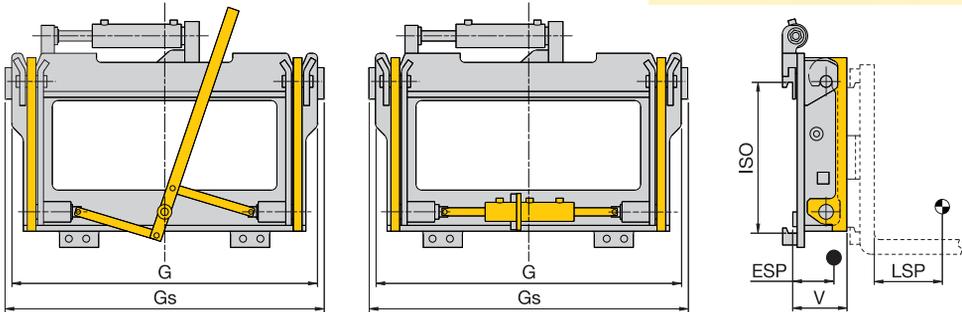


M – manuelle mechanische Verriegelung, 1 Hydraulikfunktion
H – hydraulische Verriegelung, 2 Hydraulikfunktionen

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	G	Gs	Seitenschub	V	ESP	Eigengewicht	Preis
	kg			mm	mm					
S 25 - SCHWV 25-S-M	2500	500	2	955	990	± 100	165	35	115	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 25-S-H	2500	500	2	955	990	± 100	165	35	120	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 40-S-M	4000	500	3	1055	1100	± 100	180	40	170	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 40-S-H	4000	500	3	1055	1100	± 100	180	40	175	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 48-S-M	5000	600	3	1055	1100	± 100	185	40	180	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 48-S-H	5000	600	3	1055	1100	± 100	185	40	185	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 60-S-M	6000	600	4	1170	1200	± 150	220	60	305	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 60-S-H	6000	600	4	1170	1200	± 150	220	60	310	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 80-S-M	8000	600	4	1170	1200	± 150	225	60	340	auf Anfrage
S 25 - SCHWV 80-S-H	8000	600	4	1170	1200	± 150	225	60	345	auf Anfrage

- Bei Durchführung von Gabelarbeiten ist zusätzlich ein Gabelträger erforderlich, an dem die Staplerzinken anhängbar sind.
- Mehrpreis für Gabelträger inkl. Aufhängungshaken siehe Seite 182
- Mehrpreis für Aufhängungshaken der anzubringenden stabau-Anbaugeräte (abhängig von Gerätetyp) siehe Seite 182
- Mehrpreis für Mehrfach-Schnellkupplung bitte anfragen.
- Abstellvorrichtung für Anbaugeräte bitte anfragen.

Schnellwechsellvorrichtung (integriert)

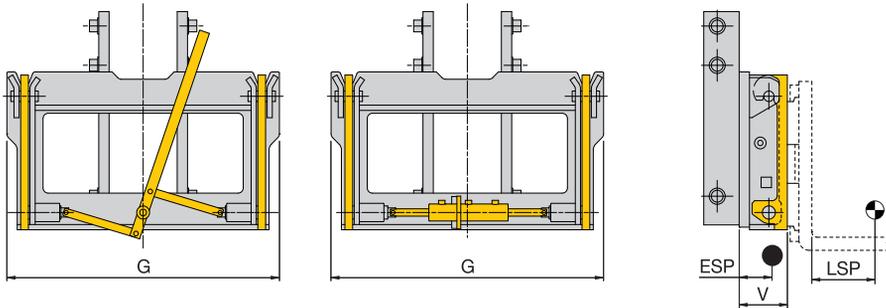


M – manuelle mechanische Verriegelung
H – hydraulische Verriegelung, 1 Hydraulikfunktion

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	G	V	ESP	Eigen- gewicht	Preis
	kg	mm	mm	mm	mm	kg	€
S 25 - SCHWVI 25-M	2500	500	955	165	40	110	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 25-H	2500	500	955	165	40	115	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 40-M	4000	500	1055	180	50	160	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 40-H	4000	500	1055	180	50	165	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 48-M*	5000	600	1055	185	50	175	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 48-H*	5000	600	1055	185	50	180	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 60-M	6000	600	1170	210	60	255	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 60-H	6000	600	1170	210	60	260	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 80-M	8000	600	1170	215	60	295	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 80-H	8000	600	1170	215	60	300	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 80/900-M	8000	900	1170	220	60	315	auf Anfrage
S 25 - SCHWVI 80/900-H	8000	900	1170	220	60	320	auf Anfrage

* Für Fahrzeuge der ISO-Klasse 3

- Bei Durchführung von Gabelarbeiten ist zusätzlich ein Gabelträger erforderlich, an dem die Staplerzinken anhängbar sind.
- Mehrpreis für Gabelträger inkl. Aufhängeshaken siehe Seite 182
- Mehrpreis für Aufhängeshaken der anzubringenden stabau-Anbaugeräte (abhängig von Gerätetyp) siehe Seite 182
- Mehrpreis für Mehrfach-Schnellkupplung bitte anfragen.
- Abstellvorrichtung für Anbaugeräte bitte anfragen.
- Vorbaumaß, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht ab Vorderkante Seitenwange
- Preis inkl. Seitenwangen
- Gabelträger-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker bzw. der Gabelträger sind beizustellen.

Schnellwechsellvorrichtung (integriert) mit separatem Seitenschub

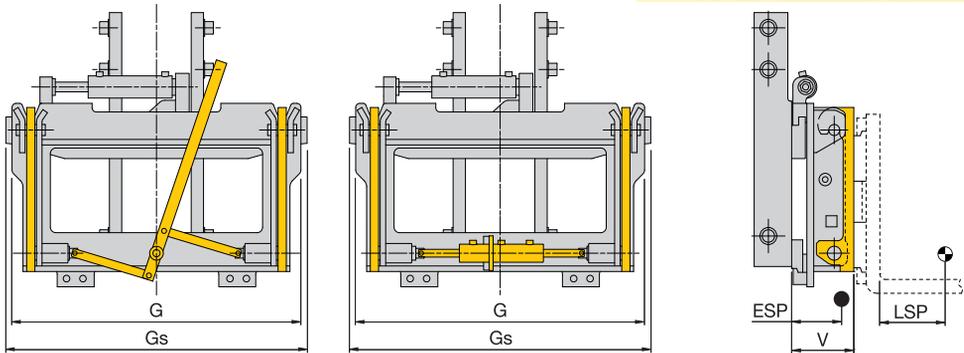

M – manuelle mechanische Verriegelung, 1 Hydraulikfunktion



H – hydraulische Verriegelung, 2 Hydraulikfunktionen

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	G	Gs	Seiten- schub	V	ESP	Eigen- gewicht	Preis
	kg								
S 25 - SCHWl 25-S-M	2500	500	955	990	± 100	200	50	160	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 25-S-H	2500	500	955	990	± 100	200	50	165	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 40-S-M	4000	500	1055	1100	± 100	220	65	230	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 40-S-H	4000	500	1055	1100	± 100	220	65	235	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 48-S-M*	5000	600	1055	1100	± 100	225	65	245	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 48-S-H*	5000	600	1055	1100	± 100	225	65	250	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 60-S-M	6000	600	1170	1200	± 150	280	85	460	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 60-S-H	6000	600	1170	1200	± 150	280	85	465	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 80-S-M	8000	600	1170	1200	± 150	290	90	495	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 80-S-H	8000	600	1170	1200	± 150	290	90	500	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 80/900-S-M	8000	900	1170	1400	± 150	290	90	525	auf Anfrage
S 25 - SCHWl 80/900-S-H	8000	900	1170	1400	± 150	290	90	530	auf Anfrage

* Für Fahrzeuge der ISO-Klasse 3

- Bei Durchführung von Gabelarbeiten ist zusätzlich ein Gabelträger erforderlich, an dem die Staplerzinken anhängbar sind.
- Mehrpreis für Gabelträger inkl. Aufhängungshaken siehe Seite 182
- Mehrpreis für Aufhängungshaken der anzubringenden stabau-Anbaugeräte (abhängig von Gerätetyp) siehe Seite 182
- Mehrpreis für Mehrfach-Schnellkupplung bitte anfragen.
- Abstellvorrichtung für Anbaugeräte bitte anfragen.
- Vorbaumaß, Eigenschwerpunkt und Eigengewicht ab Vorderkante Seitenwange
- Preis inkl. Seitenwangen
- Gabelträger-Einzelteilzeichnungen, Rollenbolzen und Kettenanker bzw. der Gabelträger sind beizustellen.

Gabelträger mit Haken für Anbaugeräte zur SCHVV(I)-M/H

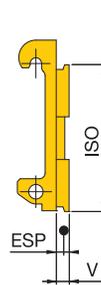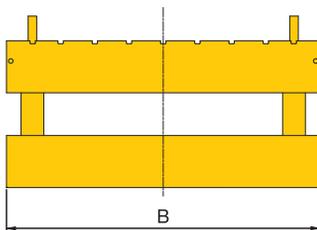

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	B	V	ESP	Eigen- gewicht	Preis
	kg	mm		mm	mm	mm	kg	
S 25 - GT 25 M/H	2500	500	2	1100	38	12	110	auf Anfrage
S 25 - GT 40 M/H	4000	500	3	1150	45	15	160	auf Anfrage
S 25 - GT 48 M/H	5000	600	3	1300	45	15	185	auf Anfrage
S 25 - GT 60 M/H	6000	600	4	1500	57	18	295	auf Anfrage
S 25 - GT 80 M/H	8000	600	4	1600	70	20	360	auf Anfrage
S 25 - GT 80/900 M/H	8000	900	4	1800	80	25	450	auf Anfrage

Schnellwechselhaken für Anbaugeräte zur SCHVV(I)-M/H

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	Preis geschweißt	Preis geschraubt
	kg	mm	€	€
für SCHVV(I) 25-M/H	2500	500		auf Anfrage
für SCHVV(I) 40-M/H	4000	500		auf Anfrage
für SCHVV(I) 48-M/H	5000	600		auf Anfrage
für SCHVV(I) 60-M/H	6000	600		auf Anfrage
für SCHVV(I) 80-M/H	8000	600		auf Anfrage
für SCHVV(I) 80/900-M/H	8000	900		auf Anfrage

Richtwerte für die Resttragfähigkeit der Gabelstapler**

Schnellwechsellvorrichtung mit Gabelträger und Gabelzinken	S 25 -	SCHVV 25	SCHVV 25	SCHVV 40	SCHVV 40	SCHVV 48	SCHVV 48	SCHVV 48/60	SCHVV 60	SCHVV 80	SCHVV 80	SCHVV 80/900
Tragf. Stapler	kg	1500	2500	3000	4000	4500	5000/500	5000	6000	7000	8000	10000
X*	mm	350	450	450	500	500	500	560	560	650	650	750
LSP = 500 mm	kg	1140	1980	2310	3150	3525	3930					
LSP = 600 mm	kg	1040	1820	2125	2905	3255	3630	3790	4600	5340	6155	7750
LSP = 800 mm	kg	880	1565	1835	2520	2825	3155	3320	4040	4725	5450	6900

* Angenommenes Maß

** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.