

S14


LANGGUTTRAVERSE

Die Langguttraverse ist konzipiert für die gelegentliche Aufnahme von besonders langen und instabilen Lasten wie z. B. Kunststoffrohre, Blechtafeln, etc. Das Gerät kann bei Ausführung in Schuhaufnahme auf die Gabelzinken des Fahrzeuges aufgesteckt werden, wodurch die Last auf zusätzlichen Gabelzinken verteilt wird.

Bei besonders geringen Unterfahrhöhen der aufzunehmenden Last empfiehlt sich die auf den Gabelträger zu montierende Langguttraverse. Durch die Kombination mit Schnellwechsellnocken ist eine werkzeuglose Montage möglich.



Langguttraverse auf Gabelzinken aufsteckbar

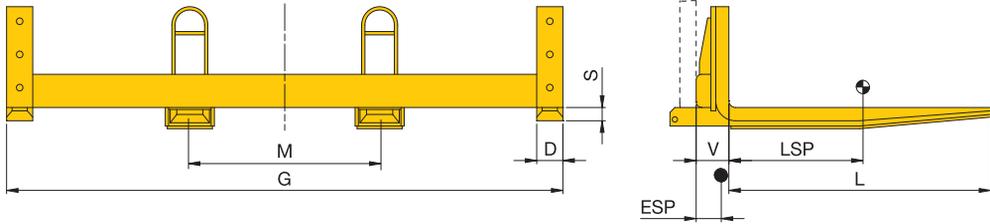

Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	G	D	S	L	V	ESP	Eigengewicht
	kg								
S 14 - LGTSCH 15	1500	500	2000	80	40	1000	100	295	170
	1500	500	3000	80	40	1000	100	245	220
S 14 - LGTSCH 25	2500	500	2500	120	40	1000	120	275	280
	2500	500	3500	120	40	1000	120	235	340
S 14 - LGTSCH 30	3000	500	3000	125	45	1000	140	260	350
	3000	500	4000	125	45	1000	140	220	450
S 14 - LGTSCH 40	4000	500	3500	125	45	1000	160	270	430
	4000	500	5000	125	45	1000	180	245	540
S 14 - LGTSCH 45	4500	600	4000	140	50	1000	180	270	510
	4500	600	5500	140	50	1000	200	230	700
S 14 - LGTSCH 50	5000	600	4000	140	50	1000	180	250	570
	5000	600	6000	140	50	1000	200	210	790


- Bei der Bestellung bitte die Gabelabmessungen und Gabelabstand M (Mitte-Mitte) angeben.



Baureihe S 14-LGTSCH

- auf Gabelzinken aufsteckbar
- einfache Aufnahme der Traverse
- gute Sichtverhältnisse
- Nutzlänge unabhängig von Staplerzinken

Langguttraverse auf Gabelträger montierbar

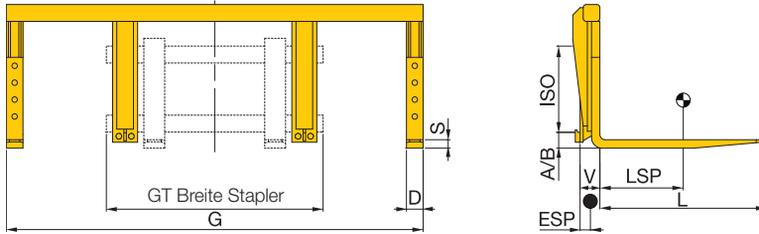

Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	G	D	S	L	V	ESP	Eigen-gewicht
	kg									
S 14 - LGT 15	1500	500	2	2000	80	40	1000	100	150	190
	1500	500	2	3000	80	40	1000	100	130	240
S 14 - LGT 25	2500	500	2	2500	120	40	1000	120	165	290
	2500	500	2	3500	120	40	1000	120	150	350
S 14 - LGT 30	3000	500	3	3000	125	45	1000	135	150	360
	3000	500	3	4000	125	45	1000	135	135	440
S 14 - LGT 40	4000	500	3	3500	125	45	1000	145	150	450
	4000	500	3	5000	125	45	1000	145	130	550
S 14 - LGT 45	4500	600	3	4000	140	50	1000	165	165	550
	4500	600	3	5500	140	50	1000	165	135	740
S 14 - LGT 50	5000	600	3/4	4000	140	50	1000	170	150	680
	5000	600	3/4	6000	140	50	1000	170	125	910

- Ausführung mit Schnellmontagenocken inkl. Stützfüße bitte anfragen.
- Ausführung für Seitenstapler kann von Darstellung abweichen.



Baureihe S 14-LGT

- auf Gabelträger montierbar
- geringes effektives Vorbaumaß
- geringe Unterfahrhöhen realisierbar
- universell einsetzbar

Langguttraversen im Einsatz

